

# 騒音振動表示データ収録装置 SVD-215

コンパクトなボディに  
表示&データ管理機能  
を備える最新モデル

表示・データ書込の  
開始・終了時刻設定で  
簡単自動計測！  
カード初期化も  
ワンプッシュ！

簡単操作で大好評！

- ★タイマーによる無人測定機能
- ★騒音計・振動計、各々のメモリカードに  
10分毎の演算結果値を自動収録  
(24時間×30日間)
- ★0.1秒サンプリングによる演算結果を採用
- ★GPS時計による自動修正機能
- ★全天候型で屋外に設置できます
- ★表示の自動点灯・消灯機能  
(タイマー機能で自動消灯に)
- ★表示と回転灯の手動OFF機能(日曜、休日対応)
- ★回転灯の作動時間5/10秒選択設定機能
- ★騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎に  
大型のデジタル表示器で表示
- ★データ管理ソフトで10分/1時間値を  
簡単に日報プリント
- ★小型・軽量タイプで設置が容易
- ★規制値を超えると回転灯が点灯します
- ★騒音計・振動計は検定合格品で  
取引証明に安心して使用できます



外観・寸法は予告なく変更することがあります




SVD215 内部

## ● SVD-215 の主な仕様

|  |                              |                     |                                   |
|--|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| デジタル表示範囲   | 20～99dB・1回/秒<br>2桁 文字高さ 98mm | 測定範囲：<br>メモ리카ード書込範囲 | 騒音：30～120dB(A)<br>振動：20～100dB(VL) |
| データ書込み   | 10分毎の演算値                     | 最大データ収録時間           | 23H×30日間                          |
| メモ리카ード   | コンパクトフラッシュカード                | 保存ファイル形式            | 専用ファイル                            |
| 自動データ収録機能  | タイマーセットによる                   | 表示の自動点灯・消灯          | タイマー機能(手動OFFも有)                   |
| タイマー   | 時間単位設定                       | 回転灯                 | 騒音(赤)・振動(緑)(手動OFFも有)              |
| 設定値を超えると作動開始 設定値以下になると5/10秒後に停止します(設定値は1dBステップ変更可) |                              |                     |                                   |
| 直流出力端子   | 騒音・振動用 BNC端子                 | 外部表示器用出力端子          | RS422(1000mまで延長可)                 |
| 収納ケース  | 上部より防滴構造                     |                     |                                   |
| データ管理ソフト   | 日報・グラフ(オプション)                | 自立スタンド              | 高さ1.2m 約25Kg                      |
| 使用温度範囲   | -10～45℃                      | 使用湿度範囲              | 35～85%RH以下                        |
| 外形寸法(本体)   | 540(w)×550(h)×230(d) mm      | 重量(本体)              | 約12Kg                             |
| 供給電源   | AC100V 約80VA                 | 販売価格                |                                   |

### 【データ管理ソフト】 プリント例 10分値 (Windows 2000/Xp対応:オプション)

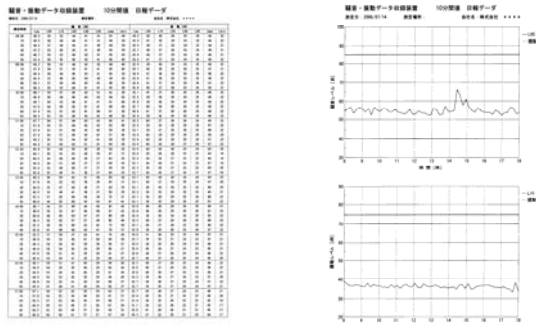


(時間率レベルLx・等価騒音レベルLeq)

#### 標準構成:本体

- マイクロホン ・全天候風防
  - ピックアップ ・ピックアップ保護カバー
  - マイクケーブル 1m
  - ピックアップケーブル 3m
  - AC100V電源ケーブル 2m ・本体スタンド
- オプション:  
データ管理ソフト・外部表示器

### 【システム図】

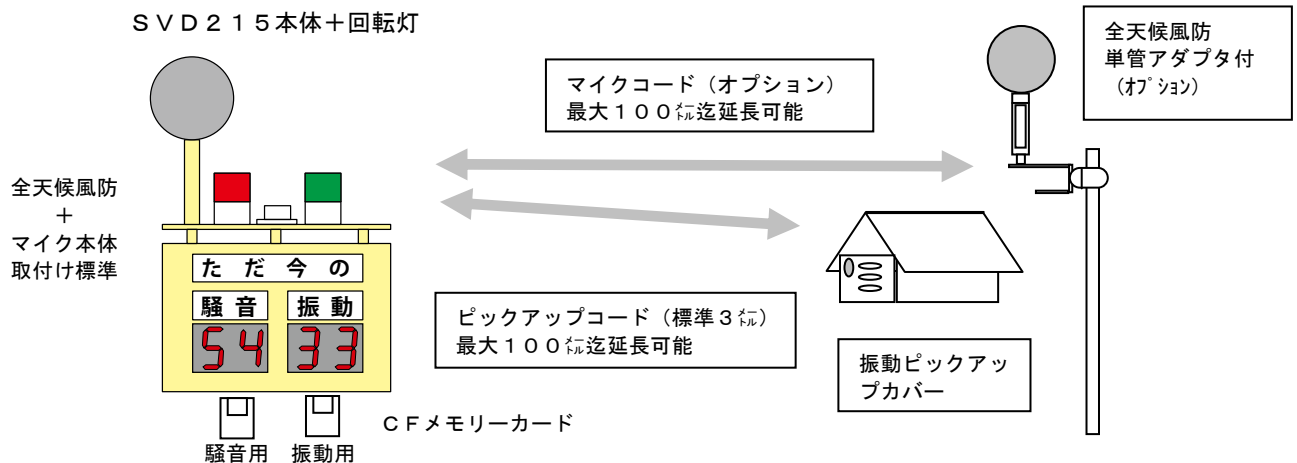

## 株式会社 ソーテック

ヘッドオフィス: TEL 06-6396-2327 FAX 06-6396-5746  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1-18  
東京オフィス: TEL 03-3719-6413 FAX 03-3719-6415  
〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-3-9  
URL: <http://www.sotec-web.co.jp>  
E-mail: [s-v@sotec-web.co.jp](mailto:s-v@sotec-web.co.jp)